



www.guindastec.com.br
 guindastec@guindastec.com.br
 Tel.: + 55 (11) 4186 9200
 Fax: + 55 (11) 4186 9209



GMK 5240

DADOS GERAIS



Capacidade do Guindaste	240.000 kg a 2,5 m	
Lança	6 seções 13,5 m - 60,0 m	
JIB (opcional)	4 seções 8,0 m - 38,0 m	
Dimensões Gerais		
Comprimento total	aprox.	15.630 mm
Largura total	aprox.	3.000 mm
Altura total	aprox.	3.956 mm
Peso bruto do veículo		
No primeiro eixo	aprox.	12.000 kg
No segundo eixo	aprox.	12.000 kg
No terceiro eixo	aprox.	12.000 kg
No quarto eixo	aprox.	12.000 kg
No quinto eixo	aprox.	12.000 kg

Desempenho

Velocidade máxima	computada	75,6 km/h
Rampa máxima	computada	65 %

13,5-60,0	8,5 m	360°	70 t									
85%												
m	13,5	13,5	18,2	22,8	27,5	32,1	36,8	41,4	46,1	50,7	55,4	60,0
2,5	240,0*	200,0*										
3,0	200,0*	175,0*	154,0	118,0	86,0							
4,0	150,0	130,0	130,0	118,0	86,0	69,5						
5,0	131,0	111,0	112,0	111,0	86,0	69,5	56,0					
6,0	115,0	97,0	98,0	96,5	86,0	69,5	56,0	43,5				
7,0	102,0	86,0	86,5	85,5	86,0	69,5	56,0	43,5	34,0			
8,0	90,5	76,5	77,5	76,0	77,0	69,5	56,0	43,5	34,0	27,0		
9,0	78,5	69,0	70,0	68,5	69,5	67,0	56,0	43,5	34,0	27,0	21,5	
10,0	64,5	62,5	63,5	62,0	63,0	63,0	54,0	43,0	34,0	27,0	21,5	18,1
11,0			58,0	56,5	57,5	58,5	51,5	41,0	34,0	27,0	21,5	18,1
12,0			53,5	51,5	52,0	53,5	49,0	39,0	34,0	27,0	21,5	18,1
13,0			50,0	47,5	48,5	49,5	46,5	37,0	33,0	27,0	21,5	18,1
14,0			46,0	44,0	45,5	46,0	44,5	35,5	31,5	27,0	21,5	18,1
15,0			38,0	40,5	43,0	42,5	42,5	34,0	30,5	26,0	21,5	18,1
16,0				38,0	40,5	39,5	40,5	32,5	29,0	25,5	21,5	18,1
18,0				33,0	35,5	34,5	35,5	29,5	26,5	23,5	20,5	18,1
20,0					31,5	30,5	31,5	26,0	24,0	21,5	19,2	17,7
22,0						27,0	28,0	27,5	24,5	22,5	20,0	18,1
24,0						22,5	25,0	24,0	22,5	20,5	18,8	16,9
26,0							22,0	21,0	20,5	18,9	17,4	15,8
28,0							19,6	18,8	18,2	17,2	16,0	14,6
30,0								16,8	16,9	15,5	14,6	13,5
32,0								15,0	15,8	14,2	13,6	12,7
34,0									14,3	12,6	12,6	11,9
36,0									12,9	11,4	11,5	11,1
38,0										10,7	10,3	10,3
40,0										10,0	9,2	9,4
42,0										9,7	8,5	8,7
44,0											8,1	7,9
46,0											7,7	7,1
48,0												6,5
50,0												6,1
52,0												5,7
54,0												5,1
56,0												4,3

* somente sobre a traseira com equipamento especial

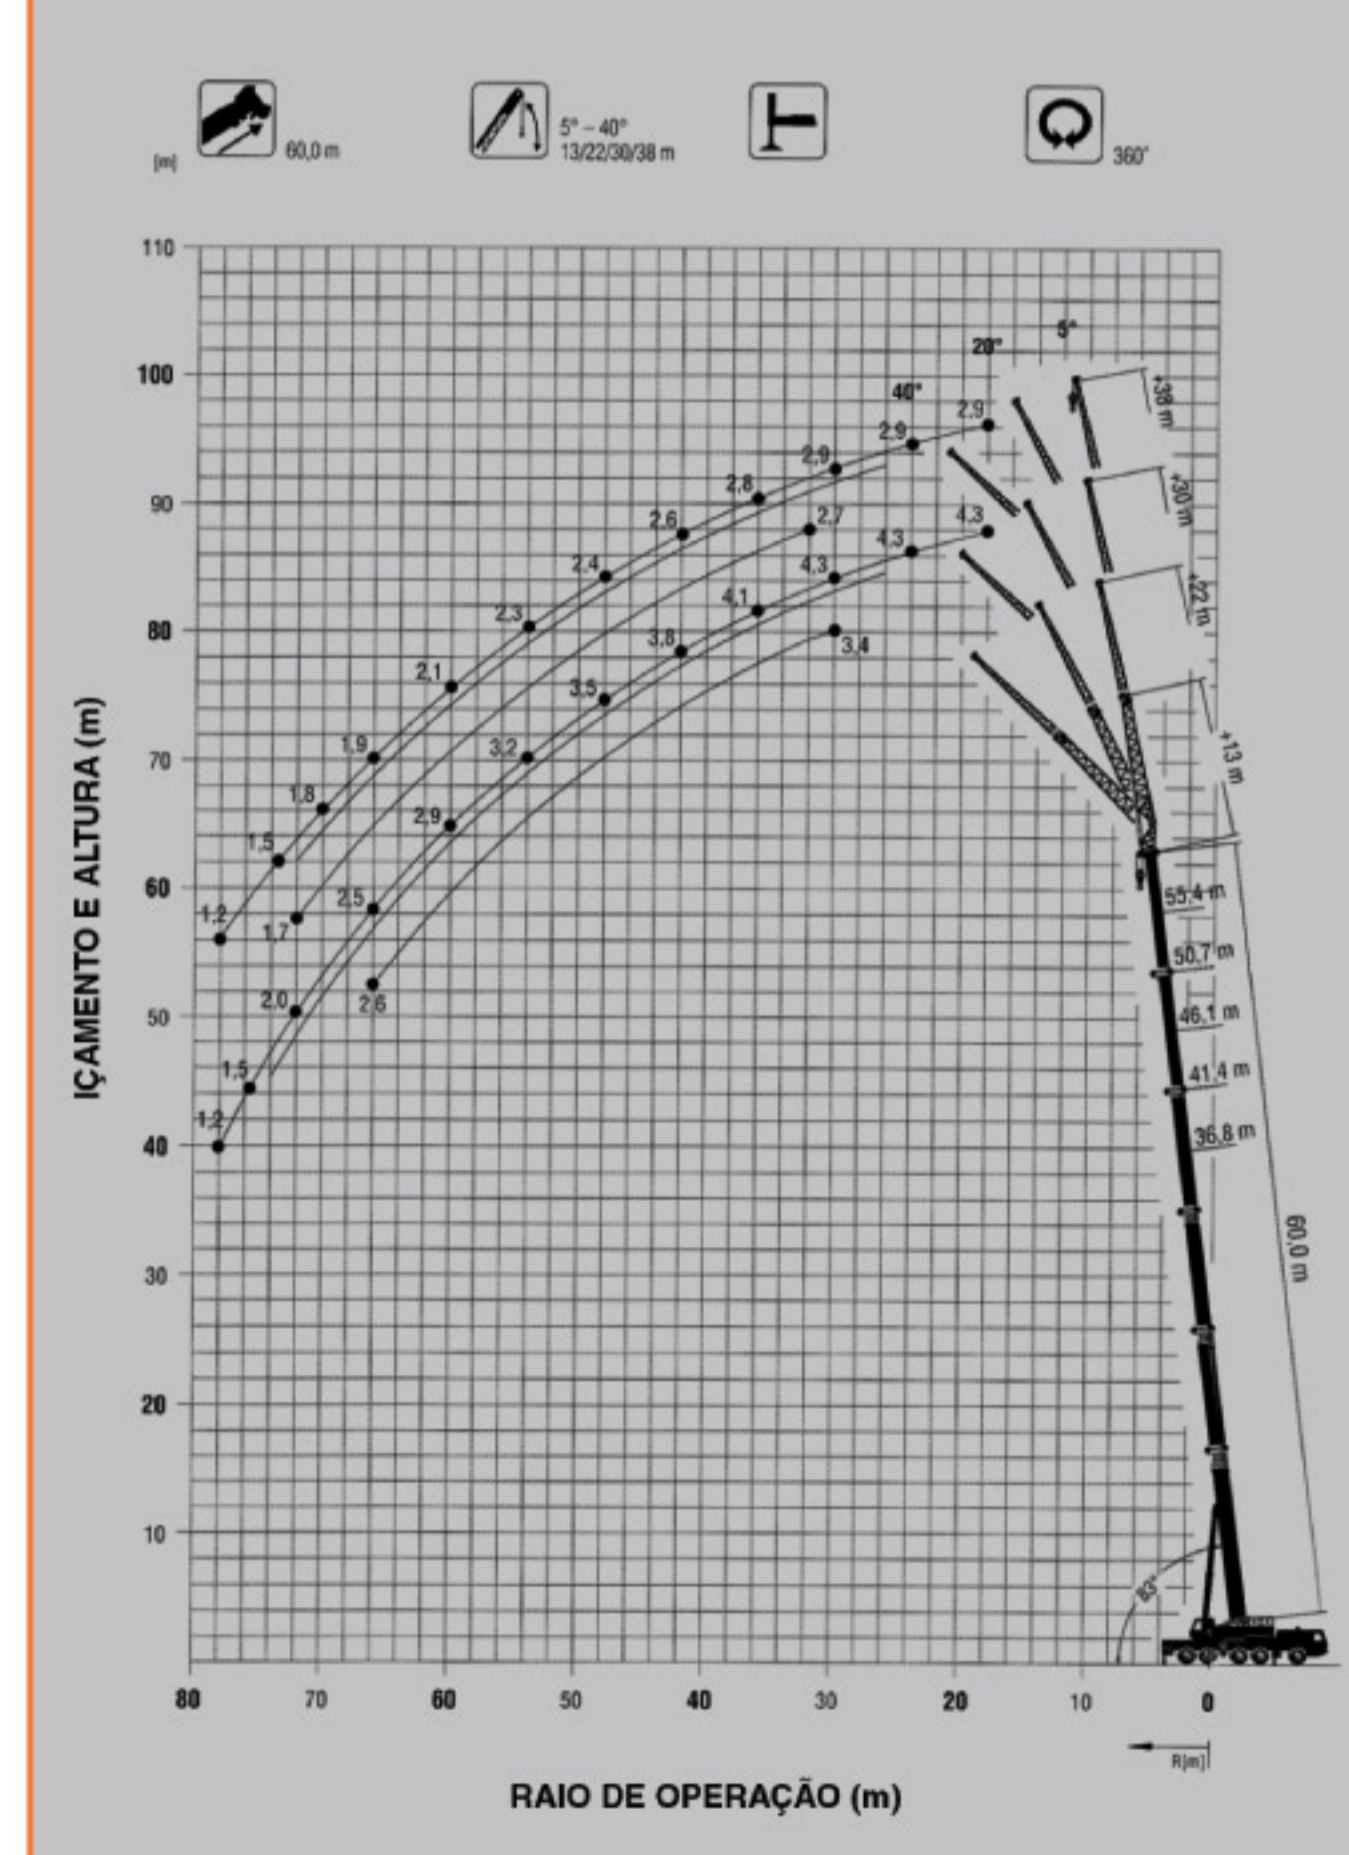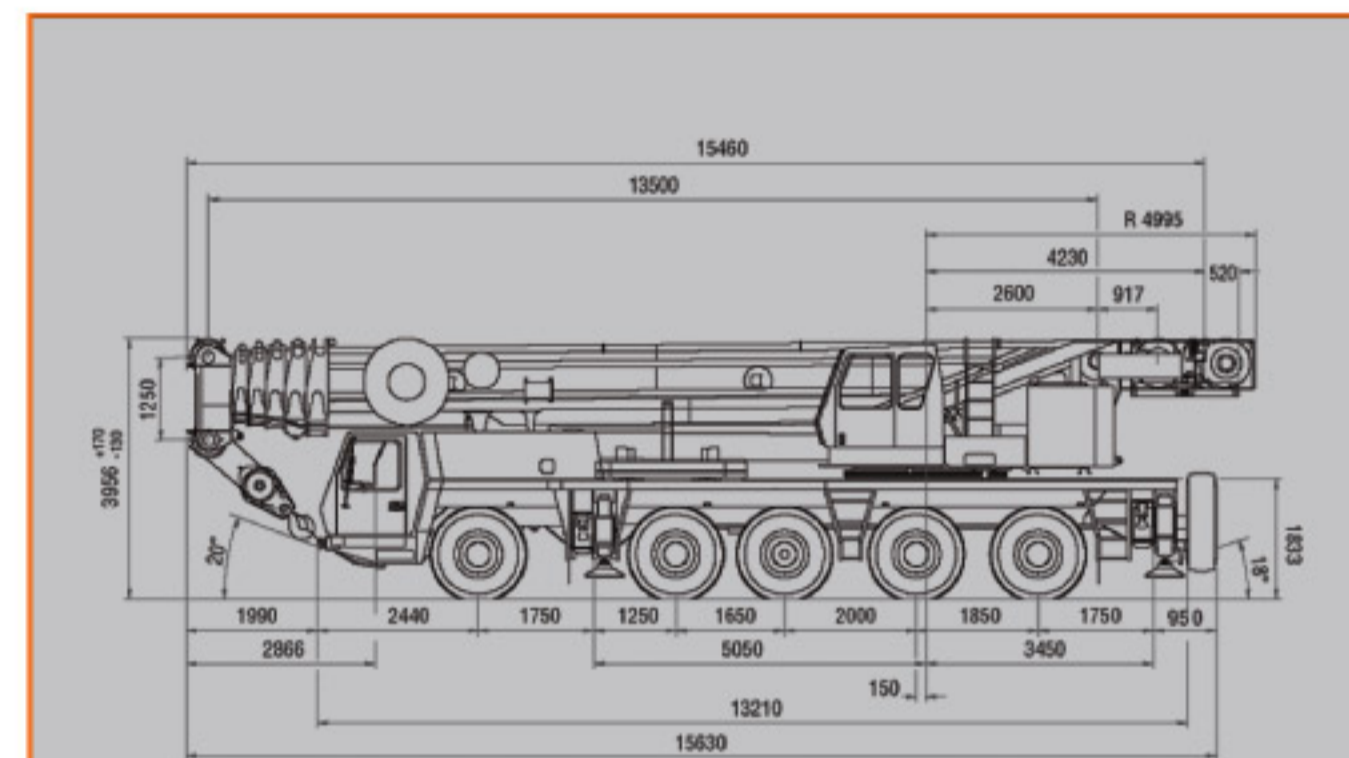

www.guindastec.com.br
 guindastec@guindastec.com.br
 Tel.: + 55 (11) 4186 9200
 Fax: + 55 (11) 4186 9209



GMK 5240

Tipo	Carga Máx.	Nº de Roldanas	Linhas de Cabo	Peso	Altura
240*	240 t*	9	19	2400 kg	2,20 m
160	160 t	7	15	1750 kg	2,00 m
125	125 t	5	11	1650 kg	1,90 m
80	80 t	3	7	950 kg	1,90 m
32	32 t	1	3	600 kg	1,80 m
12	12 t	Bola com uma Linha de Cabo		300 kg	1,70 m

* somente com equipamento especial

55,4-60,0 m	13/22 m	8,5 m	360°	70 t						
85%										
m	55,4	60,0								
	22	22								
m	5°	20°	40°	5°-20°	20°-40°	5°	20°	40°	5°-20°	20°-40°
14,0	6,5									
15,0	6,5									
16,0	6,4			5,7						
18,0	6,4			5,7						
20,0	6,3	5,8		5,3		5,7	5,3		4,8	
22,0	6,2	5,7		5,2		5,7	5,3		4,8	
24,0	6,1	5,6		5,1		5,6	5,2		4,8	
26,0	6,1	5,6	5,0	5,1	4,5	5,6	5,2		4,7	
28,0	6,0	5,5	4,9	5,0	4,5	5,5	5,2	4,8	4,7	4,4
30,0	5,9	5,4	4,8	5,0	4,4	5,5	5,1	4,8	4,6	4,4
32,0	5,8	5,4	4,8	4,9	4,3	5,4	5,1	4,7	4,6	4,3
34,0	5,8	5,3	4,7	4,9	4,3	5,4	5,0	4,7	4,6	4,2
36,0	5,7	5,3	4,6	4,8	4,2	5,3	5,0	4,6	4,5	4,2
38,0	5,6	5,2	4,6	4,7	4,2	5,3	5,0	4,6	4,5	4,1
40,0	5,6	5,1	4,5	4,6	4,1	5,2	4,9	4,5	4,5	4,1
42,0	5,5	5,0	4,5	4,5	4,1	5,2	4,9	4,5	4,5	4,1
44,0	5,4	4,9	4,4	4,5	4,0	5,1	4,9	4,4	4,4	4,0
46,0	5,4	4,8	4,4	4,4	4,0	5,1	4,8	4,4	4,4	4,0
48,0	5,3	4,7	4,4	4,3	4,0	5,1	4,7	4,4	4,3	4,0
50,0	5,1	4,7	4,4	4,2	4,0	5,0	4,7	4,4	4,2	4,0
52,0	5,0	4,6	4,4	4,2	4,0	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9
54,0	4,8	4,5	4,3	4,1	4,0	4,5	4,4	4,3	4,0	3,9
56,0	4,5	4,3	4,3	4,0	3,9	4,3	4,2	4,3	3,8	3,9
58,0	4,2	4,2	4,3	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	3,7	3,8
60,0	4,0	4,1		3,7		3,8	3,9	4,2	3,6	3,8
62,0	3,7	3,9		3,4		3,6	3,7	3,9	3,4	3,6
64,0	3,3	3,5		3,0		3,4	3,5		3,2	
66,0	2,9	3,1		2,7		3,1	3,3		2,9	
68,0	2,6	2,7		2,5		2,8	3,0		2,5	
70,0	2,5					2,5	2,6		2,2	
72,0						2,2	2,3		2,0	
74,0						1,9				
76,0						1,6				

